

A photograph of a modern, two-story house with a light-colored facade and dark horizontal accents. A large, dark grey sectional garage door is prominent on the left. To the right of the garage are two small square windows and a larger window with a dark frame. The house number '67' is visible on the wall. In the foreground, there is a dark grey paved driveway with a pattern of small, raised rectangular stones. A silver car is partially visible on the right. The sky is clear blue. An orange square overlay in the top right corner contains the text 'NOVITÀ BAU 2017'.

NOVITÀ
BAU 2017

Portoni sezionali da garage

LPU 67 Thermo

HÖRMANN

Portoni sezionali da garage

LPU 67 Thermo

Versione Standard con ottima coibentazione termica

- Per grecatura M, grecatura L anche in versione Design
- Con superficie Silkgrain in bianco traffico RAL 9016, 15 colori preferenziali e RAL a scelta
- Con superficie Decograin nelle finiture pellicate Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703
- Larghezza portone max. 5000 mm
- Altezza portone max. 3000 mm
- Disponibili tutti i tipi di finestratura analogamente al portone con spessore 42 mm
- Telaio finestratura in alluminio con taglio termico
- Tutte le finestrature con vetro triplo
- ThermoFrame disponibile su richiesta per una coibentazione termica superiore fino al 15 %

Disponibile dal 1/7/2017



Esecuzione telaio identica per manti con spessore elemento di 42 mm e 67 mm

- Con applicazione N, L e Z
- Misure d'ingombro identiche a quelle dei portoni LPU42
- Facile modernizzazione dei portoni LPU 42 (a partire da serie 40) tramite semplice sostituzione del manto

Versione Standard LPU 67 Thermo

Versione Premium con elegante vista interna del portone

Dotazione come per la versione Standard con l'aggiunta di:

- Ruote di scorrimento tandem
- Componentistica, telai, guide di scorrimento e dima di collegamento in bianco grigio RAL 9002**

Disponibile dal 1/7/2017

** Tecnologia molle compreso supporto, sicurezza rottura molle, tamburo d'avvolgimento fune, guida di traino motore zincata come per versione standard


Versione Premium LPU 67 Thermo



Componenti e guida di scorrimento in bianco grigio RAL 9002

LPU 67 Thermo

Il portone campione di risparmio energetico

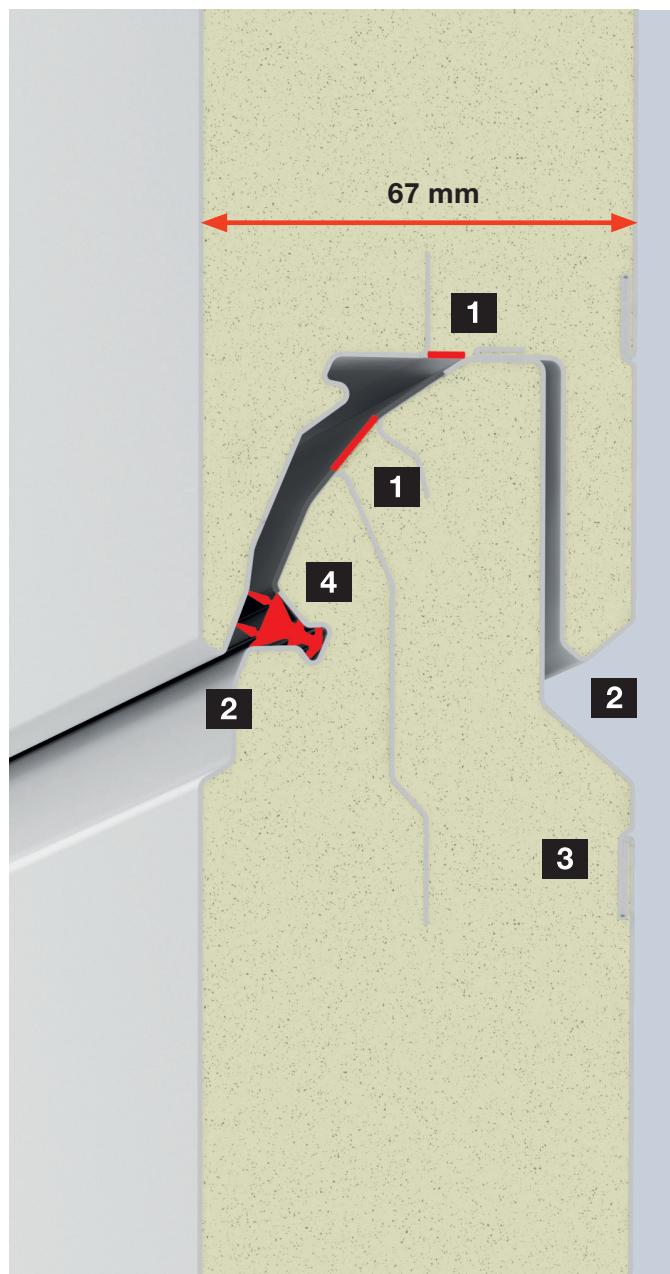

- 1** Elementi a separazione termica con uno spessore di 67 mm
- 2** Protezione salvadita esterna ed interna
- 3** Lamiera a triplo rinforzo nelle zone di fissaggio componentistica
- 4** Doppia guarnizione a labbro nei punti di snodo degli elementi
- Doppia guarnizione a pavimento

Valore U dell'elemento:

0,31 W/(m²·K)

Valore U del portone 5000 × 2125 mm:
0,91 W/(m²·K)

Fino al **50 %**

di coibentazione termica superiore
rispetto ad un portone sezionale da
garage LPU 42

Hörmann Italia Srl
Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.

Sede operativa e amministrativa:
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)
Telefono: (0461) 244444 r.a.
Telefax: (0461) 241557
www.hormann.it
info@hormann.it

HÖRMANN