



Sistemi di controllo degli accessi

NOVITÀ: dissuasori High Security fissi
con fissaggio piatto a pavimento e solo 200 mm di profondità di installazione

HÖRMANN

Dissuasori fissi SF

Con fissaggio piatto a pavimento
e solo 200 mm di profondità di installazione




NOVITÀ




HIGH SECURITY

F 275-M30-900 SF


- per il montaggio sopra alle linee di alimentazione posate nel pavimento o ad es. sopra ai garage sotterranei
- profondità di installazione estremamente ridotta di soli 200 mm per superfici stradali con asfalto
- su richiesta: profondità di installazione di 300 mm per altre superfici stradali, ad es. con sampietrini
- disposizione in serie con lunghezza a piacere con più dissuasori
- disposizione angolare individuale con angolo di 90°, 45° e 30°
- utilizzabile anche per salite o discese
- estetica armonica in combinazione con altri dissuasori High Security mediante cilindri dall'aspetto similare
- riduzione dello sforzo per i lavori di movimentazione terra e di montaggio grazie ai moduli premontati incl. armatura in acciaio

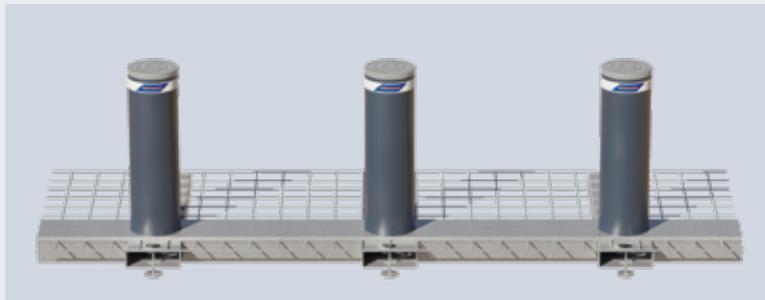

Fissaggio standard a pavimento con **3 cilindri fissi**

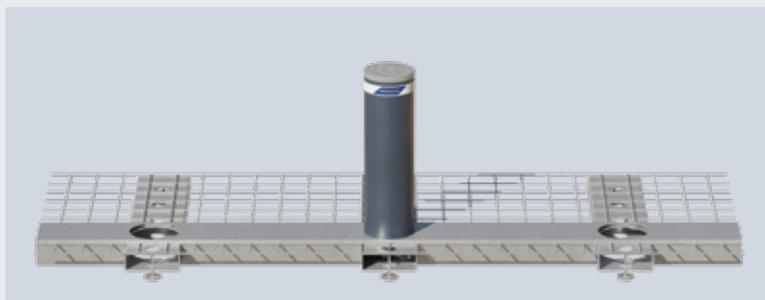


Fissaggio standard a pavimento con **1 cilindro fisso** (disposizione in direzione di marcia al centro), su richiesta a destra e a sinistra

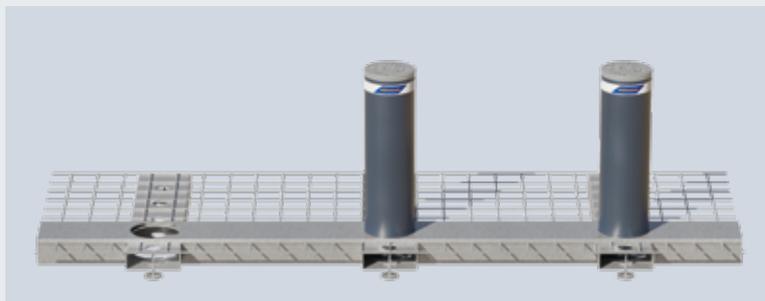

Fissaggio standard a pavimento con **2 cilindri fissi** (disposizione in direzione di marcia al centro / a destra), anche possibile disposizione al centro / a sinistra

Le informazioni sulle possibilità di equipaggiamento sono riportate a pagina 4.

| F 275-M30-900 SF | |
|---|--------------------------------|
| Diametro | 273 mm |
| Altezza | 900 mm |
| Profondità di installazione con asfalto (standard) | 200 mm |
| Profondità di installazione ad es. con sampietrini (su richiesta) | 300 mm |
| certificato a norma (requisito: fissaggio a pavimento standard per 3 cilindri) | PAS68, IWA14-1, M30, K4 |
| Energia d'urto con sfondamento | 750000 J |
| Energia d'urto senza sfondamento | 250000 J |

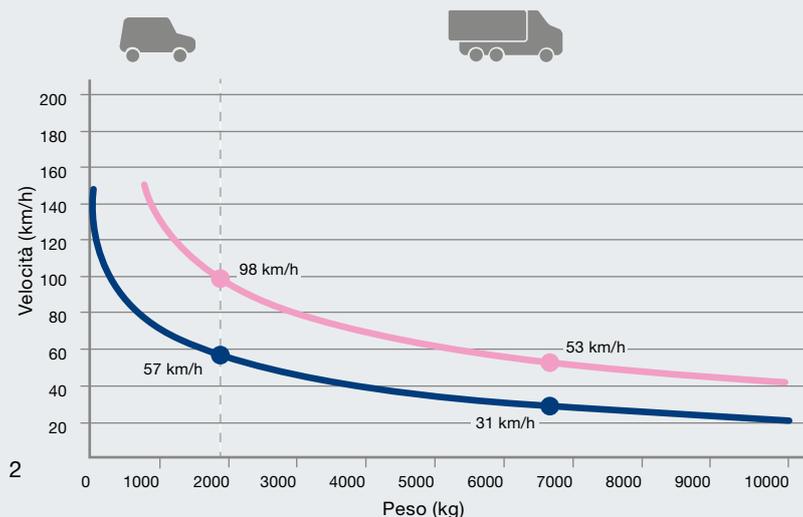

Energia d'urto con sfondamento
■ 750000 J

Energia d'urto senza sfondamento
■ 250000 J


Dissuasori fissi SF

Esecuzioni, disposizione e misure




Moduli con 1 o 2 dissuasori

Fissaggio a pavimento con 1 dissuasore **1** o 2 dissuasori **2** per l'estensione del fissaggio a pavimento standard

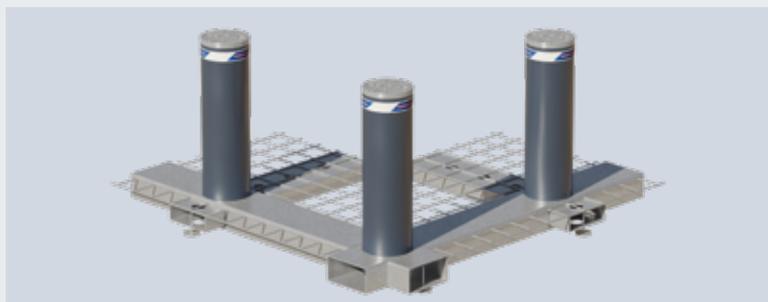


Modulo con 3 dissuasori disposti a 90°

Fissaggio a pavimento con angolazione di 90° con 3 dissuasori fissi

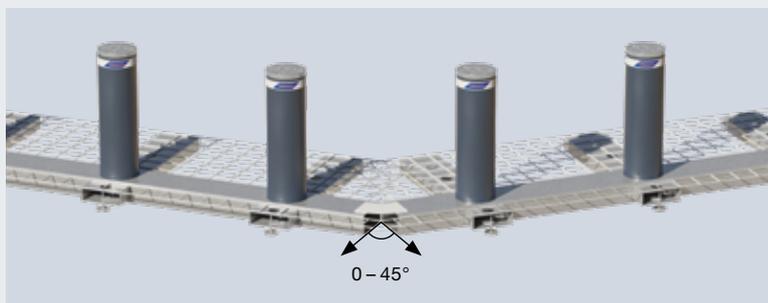


Disposizioni angolari

Set di applicazioni da 0° / 30° / 45° per il collegamento di fissaggi a pavimento su sottofondo piatto

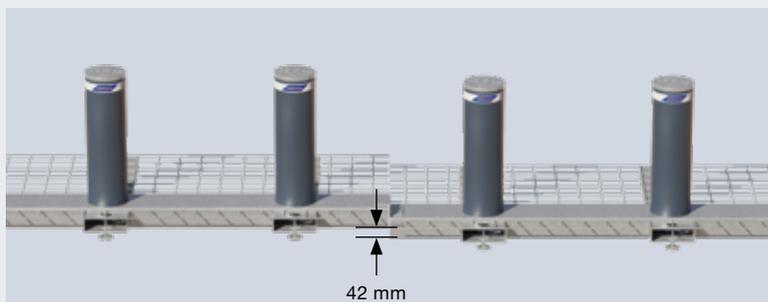

Disposizione ascendente o discendente

Set di applicazioni per il collegamento di fissaggi a pavimento per sottofondi ascendenti / discendenti (possibile anche in combinazione con la disposizione angolare). La salita o la discesa massima possibile è di ca. 2.4° (ca. 42 mm per 1 m di lunghezza).

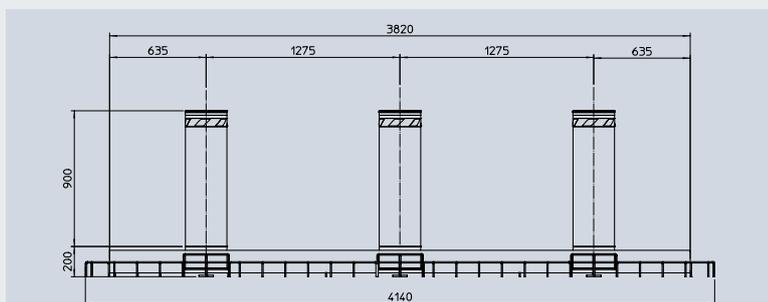

Dimensionamento

Fissaggio standard a pavimento con 3 cilindri fissi e profondità di installazione di 200 mm

Tutti i dati in mm

Dissuasori fissi SF

Equipaggiamenti opzionali



Superfici in acciaio

- Rivestimento anticorrosione
- Verniciatura in RAL a scelta



Superfici in acciaio inox

- V2 A o V4 A
- K180 (levigato)
- Verniciatura in RAL a scelta



Bande luminose LED

- migliore visibilità di notte
- a tutta circonferenza



Sistemi di controllo degli accessi



Zufahrtskontrollsysteme



Sistemi di controllo degli accessi



Per maggiori informazioni e la gamma di prodotti completa consultare i cataloghi Sistemi di controllo degli accessi