



ALL-INCLUSIVE

PORTE D'INGRESSO
DI SICUREZZA IN ALLUMINIO

Valido fino al **31.12.2023**




MADE IN GERMANY





Modello A 10 Colore: DB703 / Maniglione: S 1.600-1 ²⁾ / Laterale ²⁾ Satinato bianco

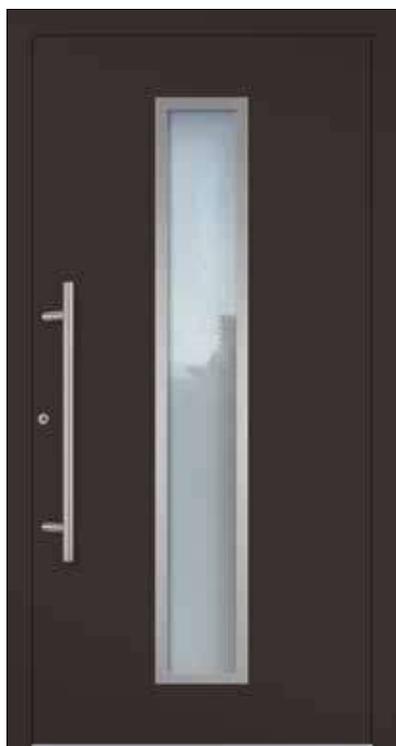

A 1 U_w valore **0,80** ¹⁾

Colore: RAL 8077
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 1.600 mm
 Applicazione inox all'esterno
 Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 2 U_w valore **0,80** ¹⁾

Colore: RAL 9016
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 200 / 1.250 mm
 Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 4 U_w valore **0,80** ¹⁾

Colore: RAL 7016
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 1.236 mm
 Applicazione inox all'esterno
 Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 5

U_w valore **0,80** ¹

Colore: RAL 9006
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 1.600 mm
 Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 7

U_w valore **0,80** ¹

Colore: RAL 9007
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 1.600 mm
 Applicazione inox all'esterno
 Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 10

U_w valore **0,80** ¹

Colore: RAL 3005
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 200 / 1.600 mm
 Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 11

U_w valore **0,80** ¹


Colore: DB703
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 200 / 1.600 mm
 Applicazione inox all'esterno
 Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 12 U_w valore **0,80**¹⁾
 Colore: RAL 9016
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 200 / 1.600 mm
 Misura minima = 900 x 1.990 mm



A 13 U_w valore **0,80**¹⁾
 Colore: RAL 9007
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 200 / 1.600 mm
 Applicazione inox all'esterno
 Misura minima = 900 x 1.990 mm

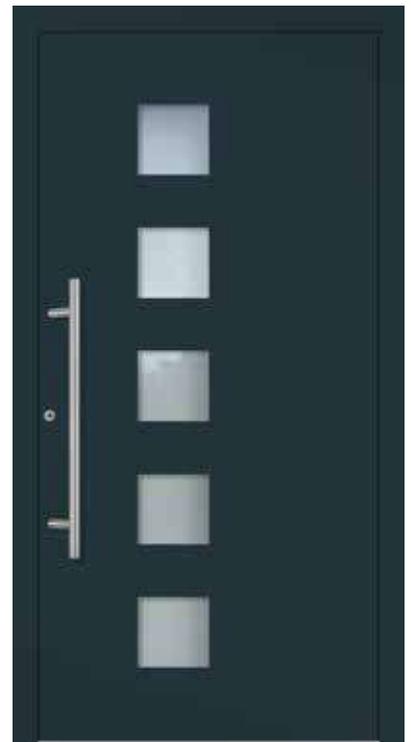

A 14 U_w valore **0,80**¹⁾
 Colore: RAL 7016
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 200 / 1.600 mm
 Misura minima = 900 x 1.990 mm



A 15 U_w valore **0,80**¹⁾
 Colore: DB703
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 200 x 200 / 1.600 mm
 Applicazione inox all'esterno
 Misura minima = 900 x 1.990 mm



A 16¹⁾ U_w valore **0,80**¹⁾
 Colore: RAL 9006
 Vetro: Satinato con righe trasparenti
 Dimensioni vetro 200 x 1.600 mm
 Applicazione inox all'esterno
 Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 17¹⁾ U_w valore **0,80**¹⁾
 Colore: RAL 8077
 Vetro: Satinato con righe trasparenti
 Dimensioni vetro 200 x 1.600 mm
 Misura minima = 800 x 1.990 mm

**A 30**U_w valore **0,82** ¹⁾

Colore: RAL 9016

Vetro: Satinato bianco

Dimensioni vetro 360 x 1.600 mm

Misura minima = 800 x 1.990 mm

**A 33** ¹⁾U_w valore **0,82** ¹⁾

Colore: RAL 7016

Vetro: Satinato con righe trasparenti

Dimensioni vetro 360 x 1.600 mm


Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 34 ¹⁾

U_w valore **0,82** ¹⁾


Colore: RAL 9006
 Vetro: Satinato con righe trasparenti
 Dimensioni vetro 360 x 1.600 mm
 Applicazione inox all'esterno
 Misura minima = 800 x 1.990 mm

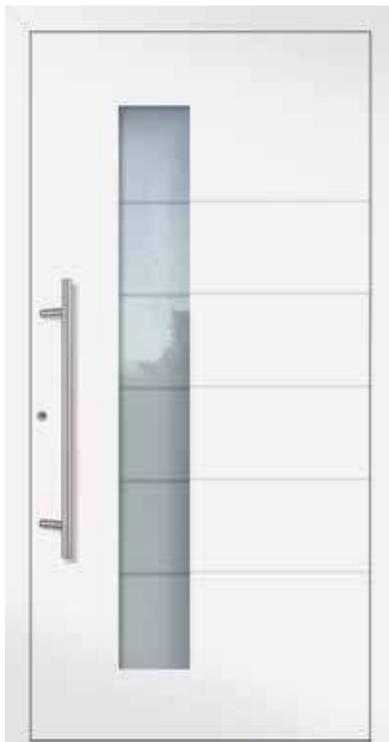

A 35 ¹⁾

U_w valore **0,80** ¹⁾

Colore: RAL 9016
 Vetro: Satinato con righe trasparenti
 Dimensioni vetro 200 x 1.600 mm
 con fessature al esterno, 15 mm
 Misura minima = 900 x 1.990 mm

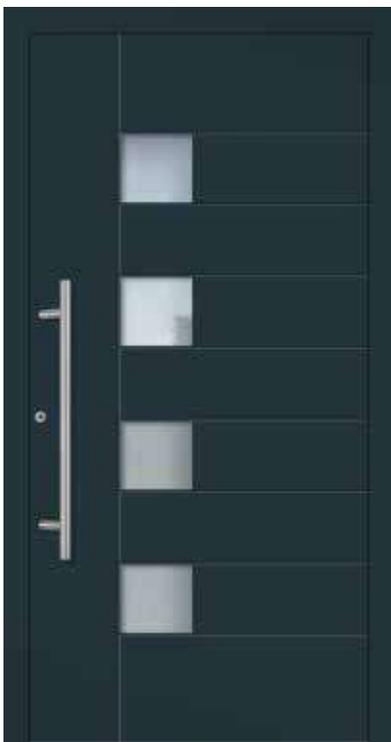

A 12312

U_w valore **0,79** ¹⁾

Colore: RAL 7016
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 180 x 196 / 1.420 mm
 con fessature al esterno, 10 mm
 Misura minima = 1.000 x 1.990 mm



A 12335

U_w valore **0,82** ¹⁾

Colore: RAL 8077
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 84 x 284 / 1.600 mm
 Applicazione inox all'esterno
 Misura minima = 1.000 x 1.990 mm



A 12361

U_w valore **0,81** ¹⁾

Colore: RAL 9007
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 360 x 360 / 1.400 mm
 Misura minima = 900 x 1.990 mm



Modello A 12335 Colore: RAL 7016 / Maniglione ²¹ S 1.600-1 / Laterale ²¹ Satinato bianco



A 12362


U_w valore **0,81** ¹⁾

Colore: DB703

Vetro: Satinato bianco

Dimensioni vetro 180 x 360 / 1.400 mm

Misura minima = 900 x 1.990 mm

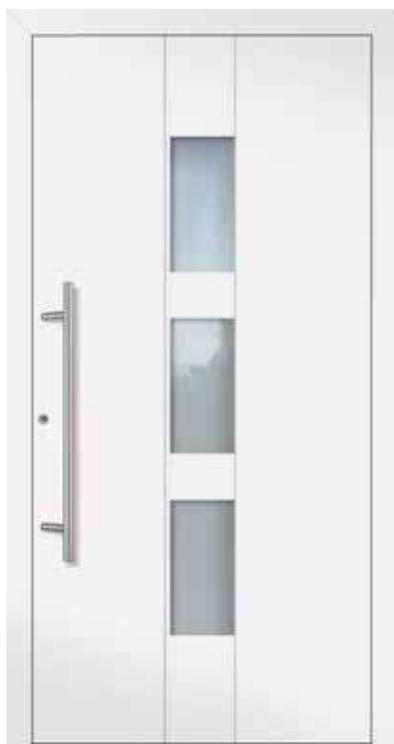

A 12422

U_w valore **0,80** ¹⁾

Colore: RAL 9016

Vetro: Satinato bianco

Dimensioni vetro 180 x 387 / 1.421 mm
con fresature al esterno, 10 mm

Misura minima = 800 x 1.990 mm



A 12480

U_w valore **0,80** ¹⁾

Colore: RAL 3005

Vetro: Satinato bianco

Dimensioni vetro 90 x 1.260, 180 x 180 /
1.260 mm

Misura minima = 900 x 1.990 mm



A 12660

U_w valore **0,71** ¹⁾

Colore: RAL 9006

Misura minima = 700 x 1.990 mm



Modello A 12991 Colore: RAL 7016 / Maniglione ²⁾ S 1.400-1 / Laterale ²⁾ Satinato bianco



A 12951

U_w valore **0,81** ¹⁾

Colore: RAL 9016
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 360 x 360 / 1.400 mm
 con fessature all'esterno, 15 mm
 Misura minima = 900 x 1.990 mm



A 12991

U_w valore **0,81** ¹⁾

Colore: RAL 9006
 Vetro: Satinato bianco
 Dimensioni vetro 350 x 1.400 mm
 Misura minima = 800 x 1.990 mm

3 GUARNIZIONI DI TENUTA

Guarnizione a spazzola e guarnizione sigillante

- Interna senza interruzioni lungo i 4 lati perimetrali
- Guarnizione esterna lungo 3 lati

SPESORE FINO A 3 MM

per un funzionamento sicuro e affidabile della serratura in piu anche un fissaggio stabile dei rostri di sicurezza

- Profilo resistente a torsione
- Valore statico molto elevato



CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE RC 2

che conferisce una protezione sufficiente contro i ladri che utilizzano attrezzi da furto comuni quali cacciaviti, pinze, cunei. La resistenza è di almeno 3 minuti.

SCANALATURA PER IL MONTAGGIO

- Per nascondere le viti di fissaggio del telaio
- Nessuna testa di vite visibile
- Facile da montare

DOPPIA COMPLANARE

Il riempimento coprianta nasconde il Telaio dell'anta che risulterebbe altrimenti visibile.

Spessore 96 mm



U_w -VALORE FINO A
0,71 W/(m²K)

su la porta cieca




DIMENSIONI

Per le porta doppia complanare:


Dimensioni mass
L 1.150 x A 2.240 mm

PROFILO


Symphonie, 90 mm
Telaio arrotondato

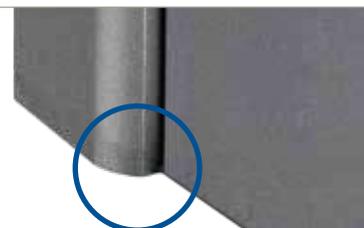

Arcade, 79 mm
Telaio dritto, L'anta sporge fuori del spessore di lamiera.

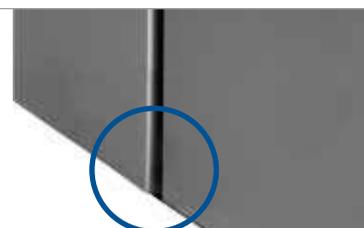

CARATTERISTICHE DI BASE

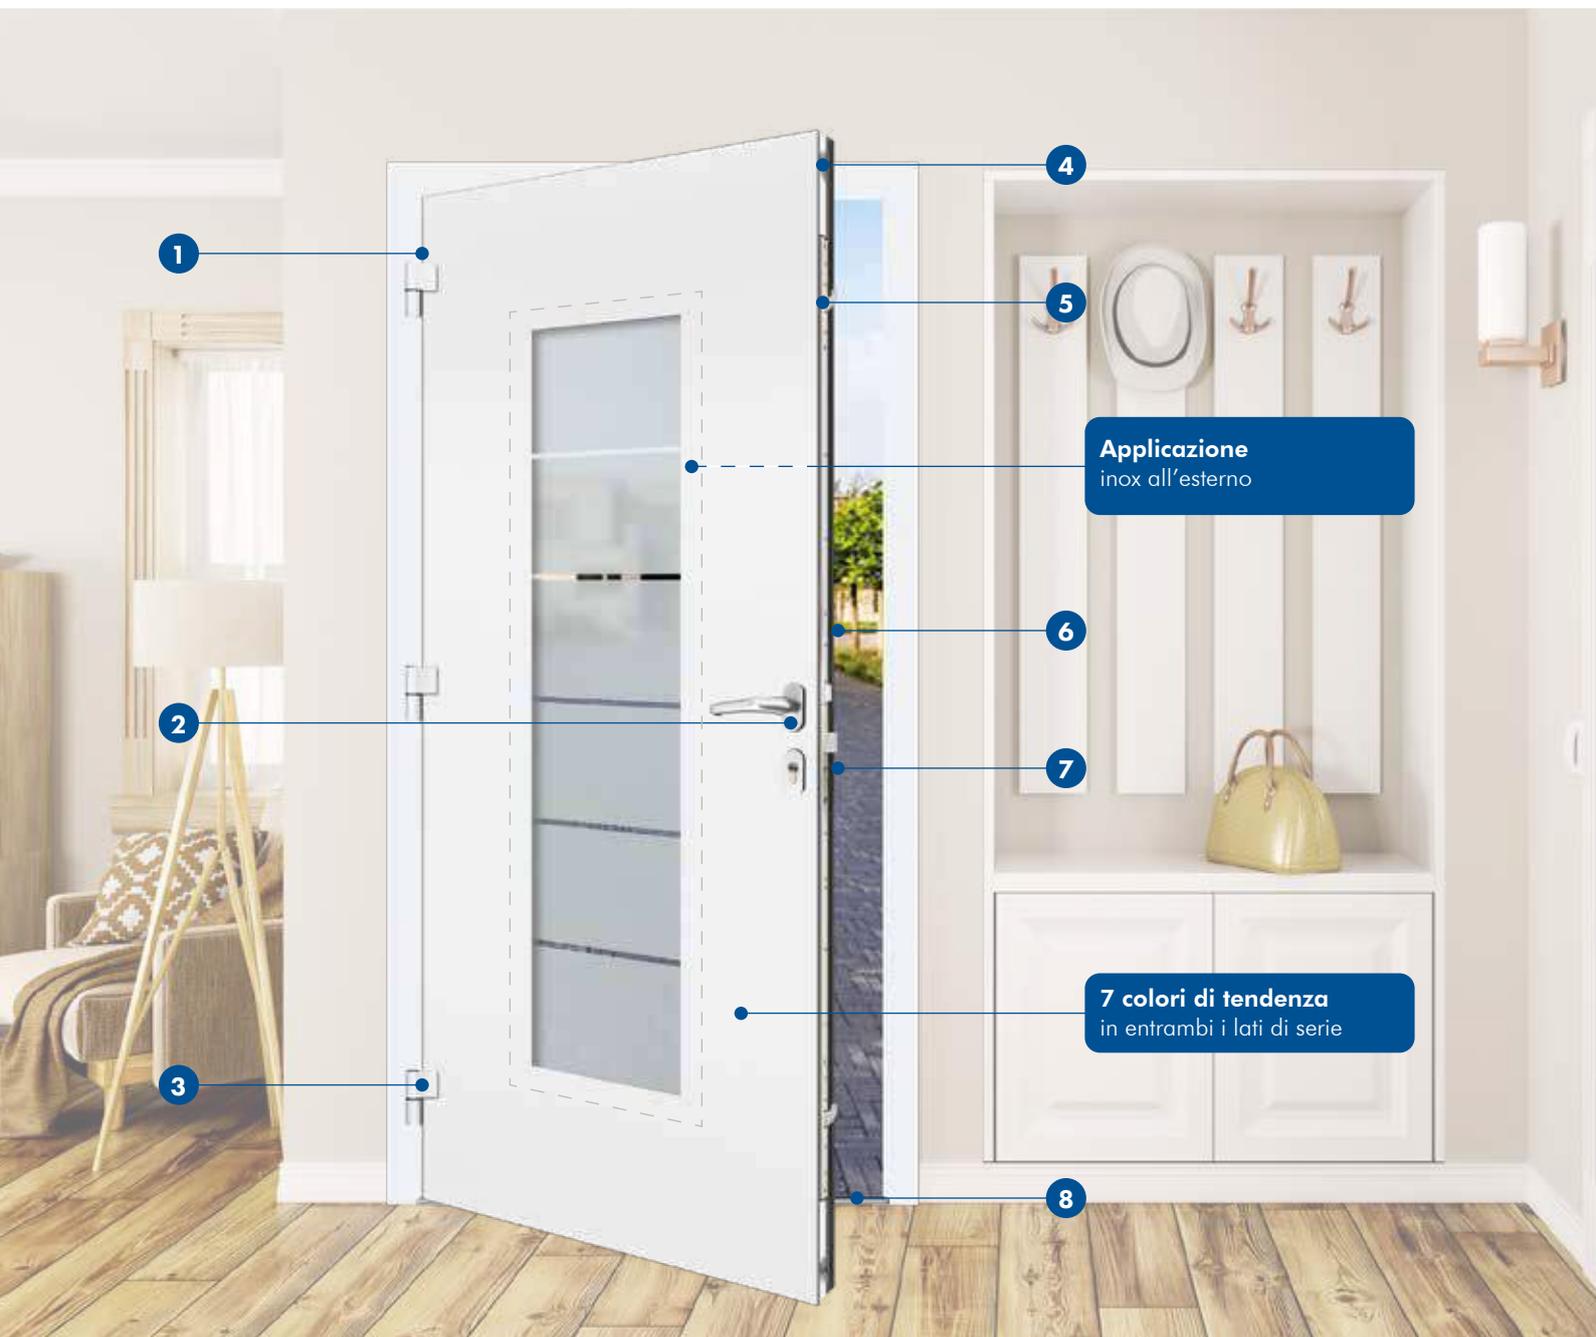


Applicazione
inox all'esterno

7 colori di tendenza
in entrambi i lati di serie



DUE ROSTRI DI SICUREZZA
posti uno in alto e uno in basso sul lato cerniera, impediscono il sollevamento dell'anta in caso di tentativo di effrazione

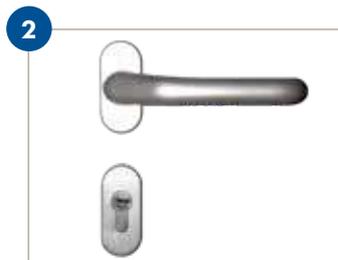

MANIGLIA STANDARD
in EV1 (con RAL 8077 Maniglia in c34)



3 CERNIERE ^{*)}
con regolazione tridimensionale senza smontaggio dell'anta, in EV1



**GIUNTI ANGOLARI ESTREMA-
MENTE STABILI**
I profili sono avvitati, incollati e fissati con bulloni sul taglio obliquo

CARATTERISTICHE DI BASE

5



SERRATURA A

Gancio di chiusura Chiusura sicura con i ganci basculanti!

6



MANIGLIONES INOX

S 800-2 / S 1.000-2 o S 1.200-2 con attacchi inclinati, Ø 30 mm

7



ROSETTA / CILINDRO PROFILATO

ROSETTA inox esterna, Cilindro profilato frizionato con funzione di emergenza, 5 chiavi a doppia faccia incluse

8



SOGLIA A PAVIMENTO


a taglio termico

COLORI STANDARD ¹⁾

7 colori di tendenza interno ed esterno stesso colore



RAL 9016 RUVIDO

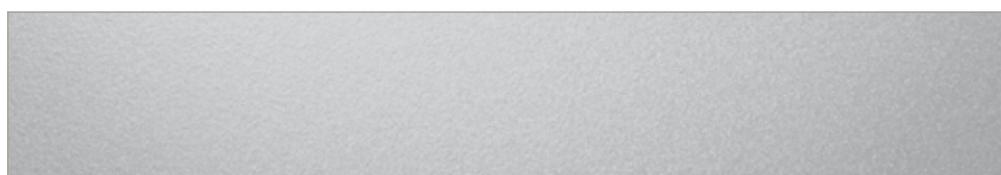

RAL 9006 RUVIDO




RAL 9007 RUVIDO



DB703 FERROMICACEO



RAL 7016 RUVIDO

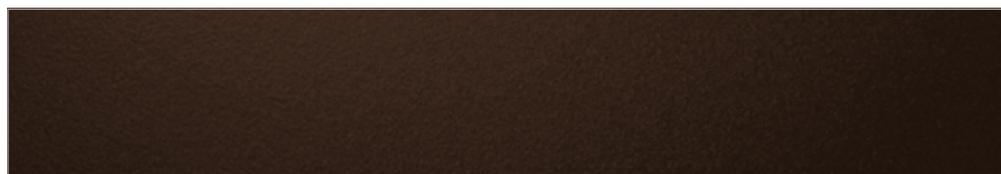

RAL 8077 RUVIDO



RAL 3005 RUVIDO

¹⁾ Per le porte d'ingresso rivolte a sud o esposte a livelli elevati di luce solare, si consiglia di non scegliere superfici scure. Questi possono riscaldarsi fortemente e contribuire alla deformazione.

CARATTERISTICHE DI BASE

VETRO

Con inserito Vetro Triplo

P4A / VSG 9,5 mm all'esterno;
vetro ornamentale al centro;
vetro VSG 6 mm all'interno

U_g 0,5 W/(m²K)



SATINATO BIANCO



MASTERCARRÉ



SATINATO CON RIGHE TRASPARENTI

Modelli come sulle foto

ACCESSORI - con sovrapprezzo

GRIFFE

Maniglione rotondo

Ø 30 mm, inox, con attacchi dritti, montato sul anta

S 800-1	800 mm	14032
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 attacchi)

Maniglione quadrato

40/10 mm, inox, con attacchi dritti, montato sul anta

R 800	800 mm	15632
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 attacchi)

Maniglione semicircolare D40


con 3 attacchi dritti, montato sul anta, 1.600 mm

Descrizione	Colore Maniglione	Codice Aticolo
D 1.600	Inox	13161-0053
D 1.600-703	DB 703	13161-0034
D 1.600-7016	RAL 7016	13161-0033

Maniglione con Sistema Biometrico semicircolare D40 ^{*)}

con 3 attacchi dritti, montato sul anta, 1.600 mm,
inclusa Serratura C | Automatica 3 punti motorizzata

Descrizione	Colore Maniglione	Codice Aticolo
FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033

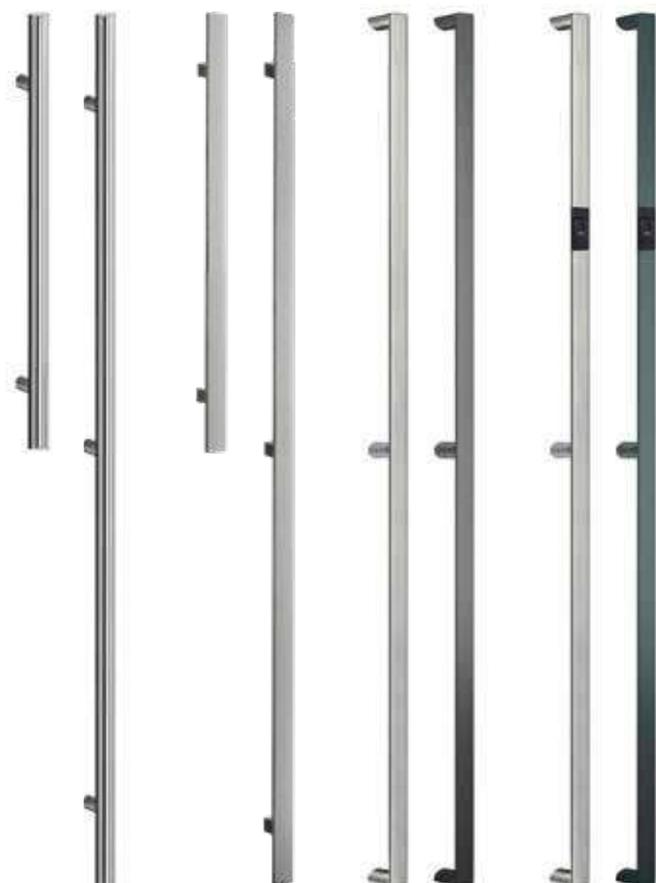

ACCESSORI - con sovrapprezzo

SISTEMI BIOMETRICI: ENTRASys+ FD BIOMETRICO E ENTRACode+ ^{1) 2)}**22052** ENTRASys+ FD**22071** ENTRACode+**ENTRASys+ FD**

Il sistema di lettura delle impronte digitali ENTRASys+ apre il portone di casa con un semplice tocco grazie al riconoscimento biometrico. ENTRASys+ è un sistema di controllo degli accessi affidabile ed economico che apre il portone di casa anche senza chiave o scheda di accesso. L'impronta digitale sarà la vostra chiave, sempre a portata di mano!

- Riconoscimento rapido
Il moderno sensore Stripe garantisce un riconoscimento rapido e preciso dell'impronta digitale.
- Grande capacità di archiviazione
A seconda della complessità delle impronte digitali, è possibile salvare circa 50-80 impronte. È possibile assegnare anche diritti di amministratore fino a 9 impronte²⁾. Gli amministratori hanno facoltà, ad esempio, di assegnare o rimuovere diritti di accesso.
- Elevata protezione dalle manipolazioni
Il riconoscimento interattivo impedisce una manipolazione tramite duplicati di impronte digitali. L'accesso viene consentito solo a un'impronta digitale «viva» identificata e memorizzata.
- Sicurezza grazie al radiocomando codificato
Il sistema di accesso garantisce la massima sicurezza contro gli hacker grazie alla codifica AES a 128 bit e al rolling code. La retrocompatibilità dei trasmettitori con il radiocomando Somloq Rollingcode è sempre garantita. Impossibile da cortocircuitare o escludere come accade per i sistemi cablati.
- Funzioni regolabili
Grazie alla luce integrata e l'area di scansione riscaldata, aumenta il comfort. È possibile impostare anche una trasmissione ritardata. Con la funzione Access Control, dopo una serie di tentativi di

accesso non autorizzati, è possibile trasmettere un segnale ad un'altro ricevitore, collegato a sua volta a un sistema di allarme per garantire una maggiore sicurezza.

ENTRACode+

ENTRACode+ – Sistema di controllo degli accessi con codice numerico programmabile. Per aprire porte senza chiave o scheda di accesso. Il tastierino illuminato non vi lascia al buio quando dovete inserire il codice numerico personale.

- ENTRACode+ funziona con un codice di almeno 4 e al massimo 8 numeri. Il codice può essere personalizzato.

APERTURA AGEVOLATA ANCHE DA LONTANO

**699252**

telecomando a 4 comandi
Pearl

**699626**

telecomando a 4 comandi
Slider

SPIONCINO DIGITALE PER PORTA

- Visione completa del portone di ingresso per una maggiore sicurezza
- Impossibilità di vedere l'interno dell'abitazione
- Adatto all'uso in ambiente esterno
- Angolo di visione circa 110°
- Classe di protezione IP 65
- Con Monitor sul pannello oppure incassato a filo nel pannello. In questo ultimo caso, solo per porte Premium.

**Linse IP65****27393** Incassato a filo orizzontale**27395** Monitor sul pannello orizzontale

¹⁾ Di base il sistema viene fornito senza trasformatore. E disponibile con un sovrapprezzo. Non può essere ordinato con l'apertura verso esterno.

²⁾ inclusa Serratura C | Automatica 3 punti motorizzata

³⁾ Le impronte digitali presentano un numero diverso di funzioni. Quelle con molte funzioni occupano più memoria rispetto a quelle con meno funzioni.

ACCESSORI - con sovrapprezzo

FUORI MISURA

massimo L 1.300 x A 2.400 mm

DUE COLORI

Esterno: Uno dei colori standard

Interno: RAL 9016 ruvido

CERNIERE

3 cerniere cilindriche dritte

con regolazione tridimensionale, in EV1 (Porta con RAL 9016: Cerniere in RAL 9016 ruvido. Porta con RAL 8077; Cerniere in c34)



APERTURA ESTERNA

Solo monocolore, con profilo Arcade, defender esterno, Laterale fisso e sopra-
luce accoppiato

SOPRALUCE

disponibile in varie misure

LATERALE IN VARIE MISURE

**Laterale piccolo**

Fino a 600 x 2.240 mm

U_w valore 0,86 W/(m²K)

**Breites Seitenteil**

Fino a 1.000 x 2.240 mm

U_w valore 0,86 W/(m²K)

Con inserito Vetro Triplo

P4A / VSG 9,5 mm all'esterno; vetro ornamentale al centro; vetro VSG 6 mm all'interno

I laterali fissi con vetro a righe (Modelli come sulle foto) non può essere modificato.

*Da una grandezza totale di 1.600 mm x 2.240 mm o una porta con laterale fisso e sopra-
luce il vetro viene fornito in una cassa di legno separata.*

LIMITATORE DI APERTURA

**A scomparsa con regolazione personale**

Apertura controllata per proteggere la porta da eventuali ostacoli vicini.

Vantaggi e funzionamento

- A scomparsa, non va a incidere sul design della porta
- Limita l'apertura della porta
- Apertura mass. 115 gradi
- Regolazione di sblocco e di tenuta

ALTRI ACCESSORI Su richiesta

PROTEZIONE ANTINTRUSIONE




Le porte rappresentate nelle immagini, con o senza laterale fisso, soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa DIN EN 1627 di certificazione RC2: sono dotate sul lato esterno di una vetratura di sicurezza P4A da 9,5 mm e sul lato interno di un vetro di sicurezza VSG da 6 mm.

INFO


ILLUSTRAZIONI NEL PROSPETTO

Le illustrazioni nel prospetto sono conformi alle dimensioni della porta 1.100 x 2.100 mm.

Le pantografature a disegno e vetri nel pannello, sono in dimensione fissa e non modificabile. Se la porta è di dimensioni maggiori, aumenta la distanza superiore/inferiore e laterale. I valori U_w sono riferiti a porta di dimensioni 1.150 x 2.240 mm.

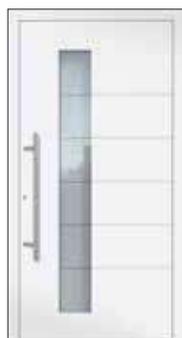

Höhe: 2.000 mm

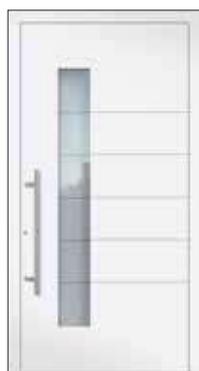

Höhe: 2.240 mm

GARANZIA DI QUALITÀ

La produzione è soggetta a monitoraggi esterni con controlli annuali.



GROKE | CONFIGURATORE PORTA D'INGRESSO

KREADOOR

www.kreadoor.de

LA PORTA DEI TUOI SOGNI CON UN SEMPLICE KLICK DEL MOUSE

Avete sicuramente molte idee per la vostra nuova porta d'ingresso. Ma come possono essere realizzate? E si adattano davvero alla vostra casa? Con il configuratore, Groke vi offre la possibilità di progettare la vostra Porta ideale e di integrarla, indipendentemente dall'angolazione, nella foto di casa vostra. Nella foto salvata sul computer potete integrare diversi modelli, cambiando il colore e i particolari. Vi potrete fare un'idea precisa e scegliere così la soluzione più bella.